

Технические характеристики

Тяговая 12В АКБ с жидким электролитом

Yuasa DCB1275-12(ET) Pro-Spec Deep Cycle Battery

Спецификации


Емкость 5 ч (Ач)	125
(при разряде до 10,5 В 20°C)	
Емкость 20 ч (Ач)	150
(при разряде до 10,5 В 20°C)	
Резервная емкость @ 75А (мин)	70
Резервная емкость @ 25А (мин)	290

Зависимость 5 ч емкости от t

40°C	105%
30°C	100%
0°C	80%



Размеры:

Длина (мм)	329
Ширина (мм)	181
Высота (мм)	245
Высота с выводами (мм)	276
Тип корпуса (BCI)	GC12
Тип выводов (клемм)	ET
Масса (кг)	37,5

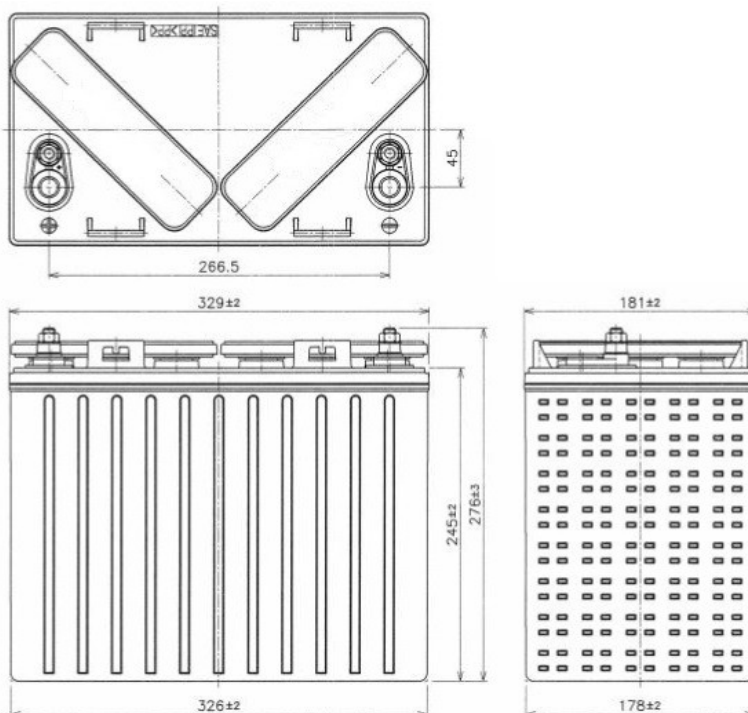

Материалы изготовления

Тип крышки	: Съемный – возможно обслуживание АКБ
Тип заливных отверстий в крышке	: Пробки с защитной планкой
Материал корпуса и крышки	: Черный полипропилен
Метод спайки крышки с корпусом	: Термоспайка
Тип межэлементных соединений	: Сквозная межэлементная сварка блоков
Тип соединения пластин в блоки	: Автоматический процесс литья
Сепаратор специальный	: Из ячеистой резины со стекловолокном (GlassMat)
Материал положительной решетки	: Малосурьмянистый свинцовый сплав
Материал отрицательной решетки	: Малосурьмянистый свинцовый сплав

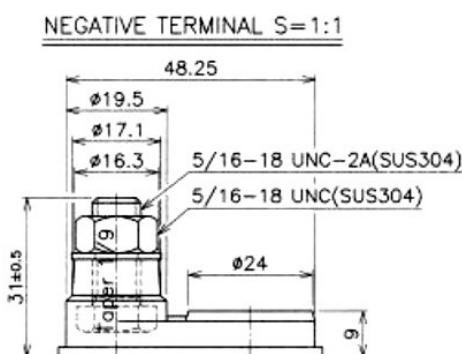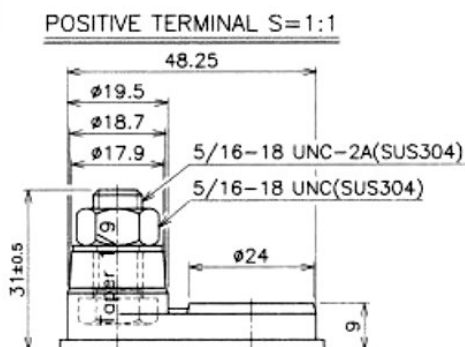

Данные от 07/09/2017 – E&OE